


KARTA PRODUKTU

WENTYLATOR HYBRYD ECo

Wentylator Hybryd ECo przeznaczony jest do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Może pracować w układzie wentylacji jednorurowej zbiorczej lub na przewodach indywidualnych.

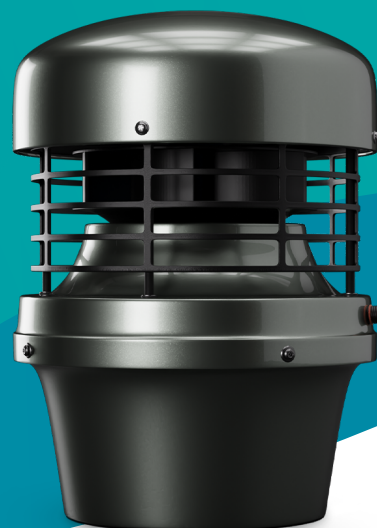

Wentylator, dzięki swojej unikalnej konstrukcji, wyposażony jest w zintegrowaną podstawę montażową umożliwiającą zamontowanie wentylatora bezpośrednio do rury fi 160 mm. Podstawa równocześnie pełni rolę tłumika hałasu oraz tłumika drgań.


Obudowa wykonana jest z trwałego ABS pokrytego specjalną powłoką z PMMA, która jest odporna na promienie UV. Wszystkie elementy metalowe są cynkowane i malowane proszkowo. Materiały te zapewniają trwałość konstrukcji, co w połączeniu ze szczelną (IP64) i odporną na UV wtyczką zasilającą gwarantuje długą żywotność naszych wentylatorów.

Wentylator HYBRYD ECo wyposażony jest w silnik EC przeznaczony do współpracy z zaworami HYBRYD ZOOM oraz kratkami stałego przepływu. Prędkość obrotowa wentylatora sterowana jest płynnie regulatorem 0-10 V.

Wentylatory dostępne w dwóch modelach:

- ECo/R - z wbudowanym regulatorem obrotów
- ECo/O - z przygotowanym przyłączem dla regulatora 0-10V

Charakterystyka pracy wentylatora HYBRYD ECo

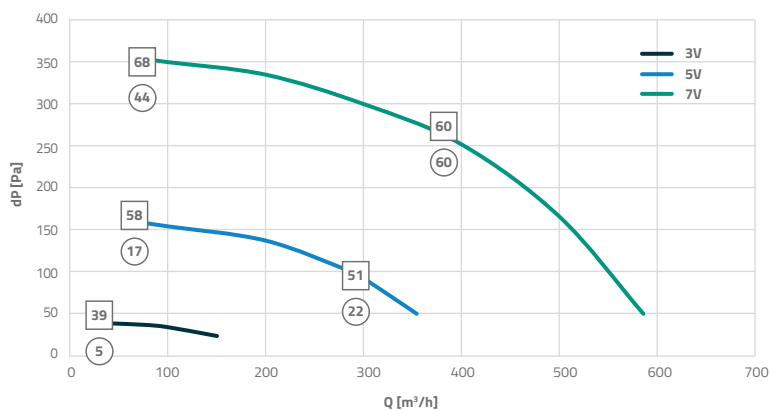


39 - poziom mocy akustycznej L_{wa} dla wybranych punktów pracy

5 - poziom mocy W dla wybranych punktów pracy

Parametry

- Szerokość - 280 mm
- Wysokość - 450 mm
- Szerokość podstawy - 210 mm
- Waga - 3,5 kg
- Moc - 5-80 W

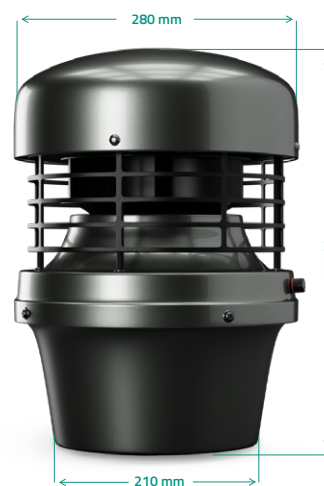

Schemat podłączenia elektrycznego

